

# VAS LD102



- AC (12V-24V) -

## LOOP DETECTOR



**LD102** เป็น LOOP DETECTOR ที่มีช่วงการตรวจจับที่กว้างขนาด 50 UH - 2000 UH ทนต่อทุกสภาวะแวดล้อม โดยผ่านการทดสอบอุณหภูมิและทดสอบการกัดกร่อน (- 40 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส) อีกทั้งยังสามารถตรวจจับยานพาหนะได้หลายประเภทไม่ว่าจะมีน้ำหนักหรือความสูงที่ต่างกัน เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก และ รถบัส

### INSTALLATION DIAGRAM AND APPLICATION

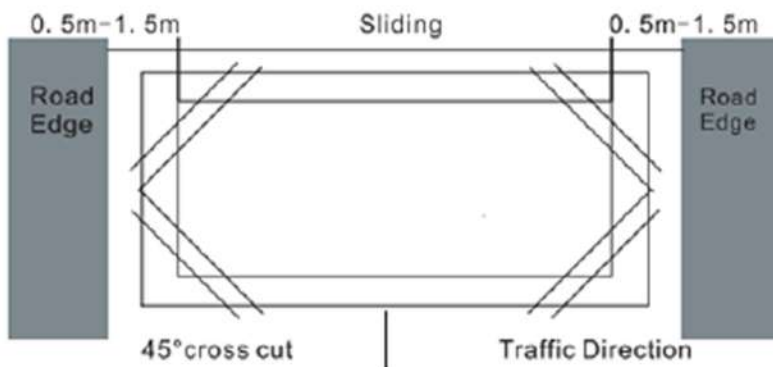

### TECHNOLOGY PARAMETER

TECHNOLOGY PARAMETER	
1	LINE, (AC12V-AC24V)
2	NEUTRAL, (AC12V-AC24V)
3	N. D. of Relay B
4	COM. of Relay B
5	N. O. of Relay A
6	COM. of Relay A
7	LOOP
8	LOOP
9	Ground
10	N. C. of Relay A
11	N. C. of Relay B