




VAS LD100

LOOP DETECTOR


- AC (100V-240V) -

LD100 เป็น LOOP DETECTOR ที่มีช่วงการตรวจจับที่กว้างขนาด 50 UH - 2000 UH ทนต่อทุกสภาวะแวดล้อม โดยผ่านการทดสอบอุณหภูมิและทดสอบการกัดกร่อน (- 40 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส) อีกทั้งยังสามารถตรวจจับยานพาหนะได้หลายประเภทไม่ว่าจะมีน้ำหนักหรือความสูงที่ต่างกัน เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก และ รถบัส

INSTALLATION DIAGRAM AND APPLICATION

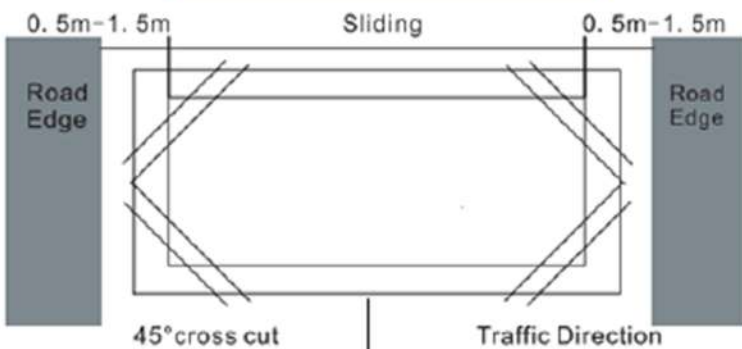

PIN CONNECTOR



TECHNOLOGY PARAMETER

TECHNOLOGY PARAMETER	
1	LINE, (AC100V-AC240V)
2	NEUTRAL, (AC100V-AC240V)
3	N. D. of Relay B
4	COM. of Relay B
5	N. O. of Relay A
6	COM. of Relay A
7	LOOP
8	LOOP
9	N. C. of Relay A
10	N. C. of Relay B
11	Ground